

KRYTEX[®]

혁신적인 보호 코팅
및 카케어 제품

우주의
끝에서





KRYTEX®

KRYTEX — 우주의 끝에서 온 기술.

저희에게 이것은 하나의 철학입니다. 대담하게 생각하고, 익숙한 것
너머를 보며, 아이디어를 자동차 보호와 관리의 기준을 새로 쓰는
제품으로 만들어 냅니다.

모든 포뮬러 뒤에는 연구와 테스트, 그리고 팀 전체의 진심이 담겨
있습니다. 일에 열정을 가진 사람들이 모여 저희 스스로 즐겨 쓰는
기술과 자부심을 가질 수 있는 결과를 만듭니다.

Bulat KILOV

KRYTEX 창립자





KRYTEX[®] MEGA GLASS

유리용 발수 코팅



빗물 오염 결빙 방지



김서림을 최대 60% 줄입니다



오염을 줄이고 세척을 훨씬 쉽게 합니다



워셔액 사용량을 최대 10배 줄입니다



와이퍼 블레이드 수명을 최대 5배 늘립니다



악천후 주행 시 시야를 개선합니다



유리 수명을 연장합니다

50 ml



기술 사양

1층 두께
10~15 nm

광투과율
99.9%

물 접촉각
118.5°

셀프 클리닝 효과
(물방울 자연 탈락)
60 km/h 이상

내산성·내알칼리성
pH 1~14

내용제성
지방족 및 방향족 용제

UV 저항성
10~400 nm

내구성
6~9개월

사용량
1~2 ml/m²

KRYTEX[®]

7H+

도장용 액상 유리 코팅



도장 본연의 색상을 유지합니다



도장 오염을 줄이고 세척을 쉽게 합니다



저품질 약품과 미숙련 인력의
세차장에서 생기는 도장 손상 위험을
줄입니다



도장의 광택, 깊이감, 색감을 높입니다



50 ml

기술 사양

1층 두께 40-80 nm

물 접촉각 115°

경도(Mohs / Shore) 3.5 / 90 단위
(순정 도장 87 단위)

내산성·내알칼리성 pH 3-14

내용제성 지방족 및 방향족

UV 저항성 10-400 nm

내구성 최대 30회 세차 /
최대 15,000 km /
최대 6개월

사용량 1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

9H+

도장용 세라믹
보호 코팅



도장 상층부를 3-15% 강화합니다



발수층의 수명을 최대 2배 연장합니다



스톤칩 발생 가능성을 줄입니다



부식의 발생과 확산 위험을 줄입니다



저품질 약품과 미숙련 인력의 세차장에서
생기는 도장 손상 위험을 줄입니다



도장의 광택, 깊이감, 색감을 높입니다



30 ml

기술 사양

1층 두께
40-80 nm

물 접촉각
78°

경도(Mohs / Shore)
3.5 / 93 단위

내산성·내알칼리성
pH 1-12

내용제성
지방족 및 방향족 용제

UV 저항성
10-400 nm

내구성
12-18개월
(타코트 시공 시)

사용량
1-2 ml/m²

KRYTEX®

PPF & VINYL

모든 필름용 보호 코팅



무광·유광 비닐 필름과 폴리우레탄 필름, 모든 종류의 도장 보호에 이상적입니다



보호된 표면에 오염물이 달라붙는 것을 크게 줄입니다



광택을 살짝 높이며 색감을 풍부하게 합니다



화학적 손상(새 배설물, 포플러 싹, 알칼리) 위험을 줄입니다



표면의 세척과 건조를 쉽게 합니다



자외선의 악영향으로부터 보호합니다



가벼운 물리적 손상(세차장 접촉식 건조)으로부터 보호합니다



2층 시공 시 100% 효과

50 ml



기술 사양

코팅층 두께 60-80 nm

물 접촉각 119°

내산성·내알칼리성 pH 1-14

내용제성 지방족, 방향족

UV 저항성 10-400 nm

내구성 6-8개월

사용량 1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA 8

도장용 복합
보호 코팅



도장의 색바래를 막고 본연의 색상을 유지합니다



도장 오염을 줄이고 세척을 쉽게 합니다



스톤칩 발생 가능성을 줄입니다



부식의 발생과 확산 위험을 줄입니다



저품질 약품과 미숙련 인력의 세차장에서 생기는 도장 손상 위험을 줄입니다



도장의 광택, 깊이감, 색감을 높입니다



50 ml

기술 사양

1층 두께
60-80 nm

물 접촉각
118°

경도(Mohs / Shore)
3.5 / 92-93 단위

내산성·내알칼리성
pH 1-14

내용제성
지방족 및 방향족 용제

UV 저항성
10-400 nm

내구성
**최대 65회 세차 /
25,000 km / 12개월**

사용량
1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA 10

도장용 티타늄
보호 코팅

모든 유광 도장에 적합합니다.



산화티타늄을 함유하여 자외선으로 인한 도장의 색바래와 변색을 막아 줍니다.



도장을 강화하고 평탄하게 하여 시내 주행 중 스톤칩과 스크래치 위험을 줄입니다.



공격적인 환경 화학물질로부터 도장을 보호합니다.



광택과 도장 색감을 높입니다.



50 ml

기술 사양

코팅층 두께
60-80 nm

물 접촉각
82°

내산성·내알칼리성
pH 1-14

내용제성
알칸 및 방향족 용제

온도 저항성
-80 ~ +80 °C

내구성
24개월 / 96회 세차

사용량
1-2 ml/m²

KRYTEX[®] MEGA LEATHER

가죽용 유기 보호 코팅



유색 의류로 인한 이염을
방지합니다



가죽 갈라짐을 방지합니다



표면 세척을 쉽게 합니다



가죽 본연의 외관을 오래
유지합니다



50 ml

기술 사양

1층 두께
80-120 nm

물 접촉각
103°

내구성
최대 6개월

사용량
3-5 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA RIMS

휠용 세라믹 보호 코팅



휠 오염을 줄이고 세척을 간편하게 합니다



휠 안쪽 면에 얼음이 달라붙는 것을 줄입니다



브레이크 분진을 쉽게 제거할 수 있습니다



부식의 발생과 확산 위험을 줄입니다



저품질 약품과 미숙련 인력의 세차장에서 생기는 휠 손상 위험을 줄입니다



도장된 휠의 광택, 깊이감, 색감을 높입니다



50 ml

기술 사양

1층 두께
80-90 nm

물 접촉각
118.5°

내산성·내알칼리성
pH 1-14

내용제성
지방족 및 방향족 용제

온도 저항성
-40 ~ +320 °C

내구성
최대 12개월

사용량
2-4 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA PLASTIC



자외선으로부터
플라스틱을 보호합니다.



오염과 물을 튕겨 냅니다.



플라스틱의 색감을
풍부하게 합니다.



본연의 색상을
유지합니다.



50 ml

기술 사양

코팅층 두께
40-50 nm

물 접촉각
103°

내산성·내알칼리성
pH 4-9

내용제성
알칸 및 방향족 용제

온도 저항성
-80 ~ +80 °C

내구성
3개월 / 최대 10회 세차

KRYTEX[®]

MEGA TEX

직물용 유기 보호 코팅



초발수 및 발유 효과를 제공합니다



오염을 방지합니다



세척을 쉽게 합니다



잔여물이 남지 않습니다



색바램을 방지합니다



항균 효과가 있습니다



가죽 표면에도 안전하게 사용할 수 있습니다



50 ml

기술 사양

물 접촉각

156°

내구성

최대 3-4개월

사용량

50 ml/m²

KRYTEX®

MEGA QUARTZ

도장용 속성 쿼츠 발수 코팅

특별히 개발된 포올러로 뛰어난 내구성과 확실한 보호 성능을 제공하며, 일반 폴리머·왁스 제품보다 우수합니다.

쿼츠 기반 코팅은 강한 세정제에도 견디며 뚜렷한 발수 효과로 수분이 쌓이는 것을 막아 줍니다. 도장에 깊고 풍부한 광택을 주고, 보호막이 미세 스크래치로부터 도장을 지켜 줍니다.

또한 일부 타르 잔여물과 도로 화학물질 흔적을 제거하여 차량을 깨끗하고 잘 관리된 모습으로 유지해 줍니다.

500 ml 용기



KRYTEX[®]

MEGA QUICK

도장용 속성 폴리머 코팅

폴리머 성분이 도장에 오래 지속되는 웨트 광택과 뛰어난 매끄러움을 부여합니다. 시공 후 표면에 발수·대전 방지막이 형성되어 먼지와 오염이 덜 쌓입니다. 가장 오래 지속되는 효과를 위해 시공 전 차체를 탈지해 주십시오.

- 내구 기간 최대 1개월 / 5회 세차
- 도장에 뛰어난 광택 부여
- 선명하고 풍부한 본래 색상 유지
- 방오 및 발수 성능
- 자외선으로부터 보호
- 간편한 사용

500 ml 용기



KRYTEX®

OPTIC

자동차 유리용 울트라 클리너

폴리싱 기계 없이 손으로 시공합니다. 발수 코팅, 폴리싱 등 후속 작업을 위해 유리를 준비합니다.

- 미네랄 침착물(물때)을 효과적으로 제거
- 유리 표면을 연마하여 매끄러움 향상
- pH 중성 포물러
- 기분 좋은 향

500 ml 용기






DEGREASER

표면 탈지제 및 활성화제

보호 코팅이나 프라이머 시공 전, 그리고 다양한 부품 세척에 사용합니다. 잔여물이나 얼룩 없이 빠르게 증발합니다.

- 밀착력 향상
- 도장, 유리, 크롬, 금속, 플라스틱 등 다양한 표면에 사용 가능
- 기분 좋은 향
- KRYTEX® 특수 물·알코올 포물러
- 100% 생분해성

500 ml 용기

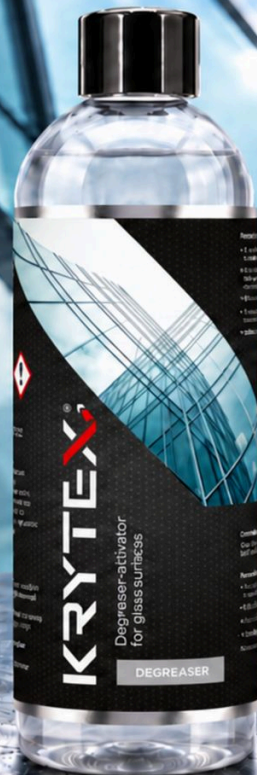

KRYTEX®

전문가용

PPF SOAP

농축형
필름 시공 솜

폴리우레탄 보호 필름, 윈도 틴팅, 건축용 필름 시공에 사용합니다. 윤활층을 형성하여 다양한 표면에서 필름 위치를 정확하게 조정할 수 있습니다.

- pH 중성 포뮬러
- 물에 1:200~1:600으로 희석

500 ml 용기



PPF GEL

보호 필름용
시공 젤

복잡한 형상에서도 달라붙지 않고 필름 위치를 부드럽게 조정할 수 있습니다. 접착력을 높여 줍니다.

- 희석 없이 바로 사용
- 수직면에서도 흘러내리지 않고 전체를 덮음
- 비눗물이나 알코올 불필요
- 무색 무취
- 불연성·비인화성
- 잔여물은 물로 쉽게 세척
- 전문가용 스프레이 용기로만 사용

500 ml 용기



KRYTEX®



MEGA PPF CLEAN

다크닝 효과를 강화한 기본형 도장 보호 필름

190 μ m

MEGA PPF PRO

전문가용 하이글로시 도장 보호 필름

215 μ m

MEGA PPF ULTRA

광택을 강화한 기본형 도장 보호 필름

210 μ m

MEGA PPF MATTE

새틴 도장 보호 필름

195 μ m



연락처

KRYTEX가 유럽에서 개발.
중국에서 생산.

주소

Guangzhou Krytex Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Building 9, No. 1, Xianke 1st Road,
Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou City, China



웹사이트

www.krytex.world



Taplink

KRYTEXWORLD



WeChat ID

KRYTEX.WORLD